

かながわ県産杉と桧の内装材

杉 杉圧密フローリング 無節・上小節




フローリング【床暖対応】熱源 45℃

サイズ	1.82m	105×15	16入り	3.05㎡
品番	KSF-1 杉 無節・上小節			



桧 桧圧密フローリング 無節・上小節

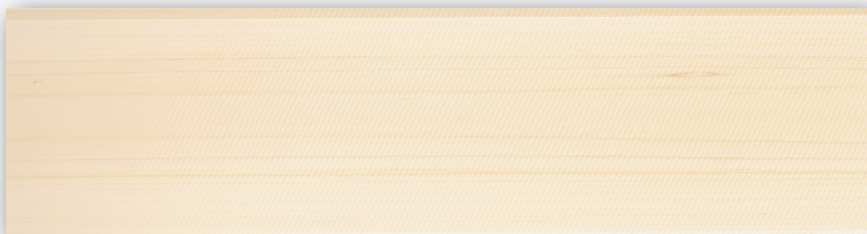

フローリング【床暖対応】熱源 45℃

サイズ	1.82m	105×15	16入り	3.05㎡
品番	KHF-1 桧 無節・上小節			



杉 杉パネリング 無節・上小節




パネリング〈内装材／壁・天井〉

サイズ	1.9m	105×12	16入り	3.19㎡
品番	KSP-1 杉 無節・上小節			




桧 桧パネリング 無節・上小節

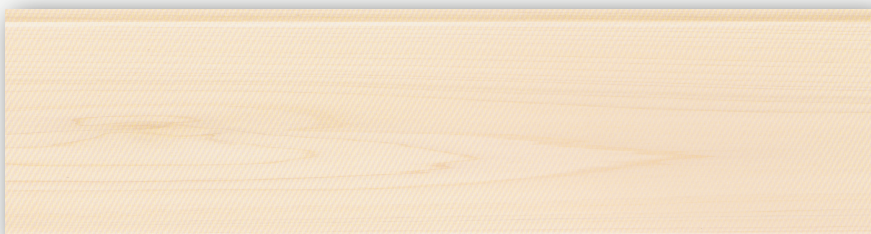

パネリング〈内装材／壁・天井〉

サイズ	1.9m	105×12	16入り	3.19㎡
品番	KHP-1 桧 無節・上小節			



●圧密フローリングとは

高温のローラーで表面を高温熱加工処理し、表面硬度を1.5倍（桧）～2倍（杉）強くし、傷が付きにくい処理を施した材です。圧熱処理時にできる凹凸の表面には、独特の風合いがあります。